



Description


- EN** Round surface-mounted ceiling downlight in brushed stainless steel or anodized aluminum. This durable product impresses with its technical quality and finish, it is manufactured by machining process and uses halogen or LED bulb.
 Degree of protection IP44 - Class 3 - CE
 Dimensions: total height: 40 mm - recessed diameter: 64 mm
 Coverplate: diameter 80mm
 Luminaire made of anodized profile aluminum, coverplate made of stainless steel or anodized aluminum, stainless steel screws, safety clear glass.
- FR** Spot rond en inox brossé ou aluminium anodisé pour encastrément plafond. Se place discrètement et apporte une solution intéressante pour une faible consommation électrique. Ce produit durable séduit par sa qualité technique et sa finition, il est fabriqué par procédé d'usinage et est à utiliser avec une ampoule halogène ou LED.
 Degré de protection IP44 - Classe 3 - CE
 Dimensions: hauteur totale: 40 mm - diamètre d'encastrément: 64 mm
 Plaque de recouvrement: diamètre 80mm
 Luminaire fabriqué en profilé d'aluminium anodisé, plaque de recouvrement en inox ou en aluminium anodisé, visserie en inox, verre de sécurité clair.

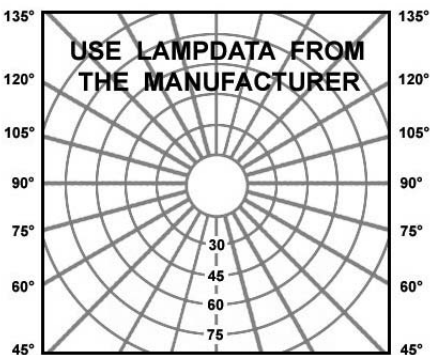

BEL Lighting 1166.GX.16

The luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:



874/2012 

Product datasheet

BANIO

code : 1166.GX._ _

Product code : Code produit : Produkt-Code :	1166.GX._ _
Power : Puissance : Leistung :	max. 50W
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	QR-CB51
Soquet:	GX5,3
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 230/12V (not included)
Voltage:	12V
Classification :	CE - IP44 Class III
Colour : Couleur : Farbe :	04 Brushed stainless steel 32 Anodised aluminum
Material : Matériaux : Material :	Aluminum or stainless steel
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium
Weight:	0,20kg
Dimmable	yes
Adjustable :	no
Warranty : Garantie :	2 years
Glass type : Type de verre : Glasyt :	Safety clear glass