



Description

- EN** This orientable LED spot uses the latest LED technology and is manufactured from brushed aluminum by machining process. It fits discreetly into your ceilings or walls and provides an attractive solution for low power consumption. The quality mixed with the luminous efficacy of the LED used make an economic spot of first choice.
 Degree of protection IP20 or IP40 - Class 3 - CE
 Driver 350mA constant current not included
 Dimensions: total height: 22mm - coverplate: diameter 60mm
 Recessed diameter: 45mm
 Luminaire made of solid aluminum, stainless steel screws.
 Color: 00 - Brushed natural aluminum
- FR** Ce spot led orientable utilise la dernière technologie led et est fabriqué en aluminium brossé par procédé d'usinage. Il s'encastre discrètement dans vos plafonds ou vos murs et apporte une solution intéressante pour une faible consommation électrique. La qualité combinée à l'efficacité lumineuse de la led utilisée en fait un spot économique de premier choix.
 Degré de protection IP20 or IP40 - Classe 3 - CE
 Driver 350mA non incorporé.
 Dimensions: hauteur totale: 22mm - plaque: diamètre 60mm
 diamètre d'encastrement: 45mm
 Luminaire fabriqué en aluminium, vis en acier inoxydable.
 Couleur: 00 - Aluminium naturel brossé
- NL** Deze richtbare Led spot maakt gebruik van de laatste Led technologie, Dit kwaliteitsproduct is vervaardigd uit geborsteld aluminium en geproduceerd door eigen bewerkingsproces. Kan discreet en onopvallend in uw plafond of muur ingebouwd worden, en heeft een laag verbruik. Door gebruik te maken van de Led technologie en zijn gering verbruik is dit een spot van eerste keuze .

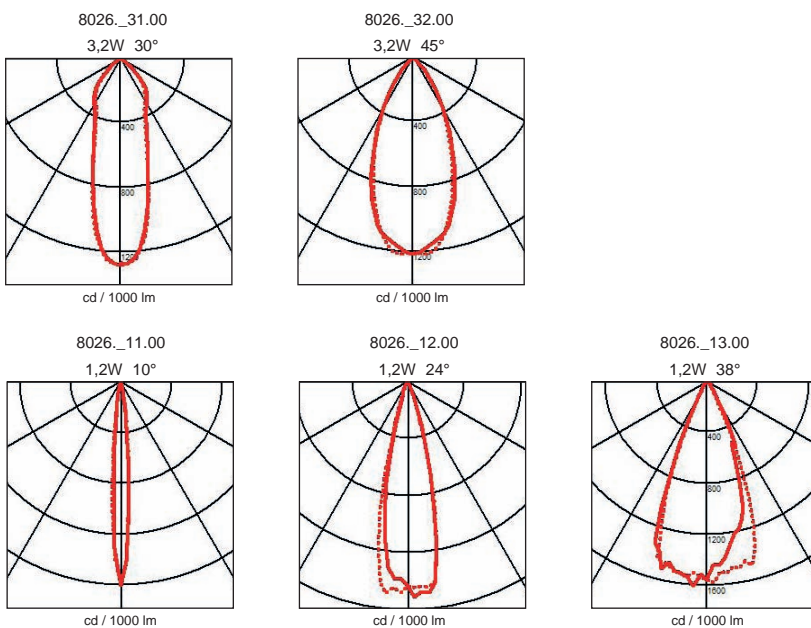

— C0 / C180
 ... C90 / C270


BEL Lighting 8026._._.00

 The luminaire contains built-in LED lamps

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

A⁺

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

Product datasheet

STAR R

code : 8026._._.00

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8026._11_.00	8026._12_.00	8026._13_.00	8026._31_.00	8026._32_.00
Power : Puissance : Leistung :	1,2W	1,2W	1,2W	3,2W	3,2W
*LED colour : couleur : Farbe :	W11 White 2700K° 90lm - 80CRI D11 White 5000K° 125lm - 70CRI	W12 White 2700K° 90lm - 80CRI D12 White 5000K° 125lm - 70CRI	W13 White 2700K° 90lm - 80CRI D13 White 5000K° 125lm - 70CRI	W31 White 2700K° 331lm - 80CRI D31 White 5000K° 385lm - 70CRI	W32 White 2700K° 331lm - 80CRI D32 White 5000K° 385lm - 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)	350mA Constant current (not included)
Light diffusion angle ° :	10°	24°	38°	30°	45°
Classification :	CE - IP40 Class III	CE - IP40 Class III	CE - IP40 Class III	CE - IP20 Class III	CE - IP20 Class III
Colour : Couleur : Farbe :	00 Brushed natural aluminum				
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated				
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%				
Material : Matériaux : Material :	Solid aluminum				
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium				
Weight:	0,20 kg				
Dimmable :	yes, with a dimmable driver (1-10V system / DALI / or some other system)				
Adjustable :	yes				
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional				
Glass type : Type de verre : Glastyp :	Only for 1,2W: optical PMMA				

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.
 * Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.
 * Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.
 * Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.

