

Description

EN Due to its dimensions, this LED light with upward and downward is ideal for lighting columns, pilasters or walls for the private or public project. Made of aluminum, this durable product quality impresses with its design and is available in different light outputs. It combines high efficiency and long life.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Class 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x84mm - height: 115mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 15x6mm, 39,5mm distance between centers.

Luminaire made of profile aluminum, stainless steel screws, safety clear glass.

Colors: 01 - White

02 - Black

32 - Anodised aluminum

FR Grâce à ses dimensions, cette applique Led avec lumière ascendante ou descendante convient parfaitement pour l'éclairage de colonnes, pilastres ou de façades dans le domaine privé ou public. Fabriqué en aluminium, ce produit durable de qualité séduit par son design épuré et est disponible en différentes puissances lumineuses. Il combine une grande efficacité et une longue durée de vie mettant ainsi l'accent sur la qualité de la lumière.

Degree of protection IP65 - IK09 - CE - Classe 1 - 230V

LED & driver incorporated

dimensions: 143x84mm - hauteur: 115mm


Fixation avec 2 vis, 2 trous 15x6mm, entraxe: 39,5mm.

Luminaire fabriqué en profilé aluminium, visserie en inox, verre de sécurité clair.

Couleurs: 01 - Blanc

02 - Noir


32 - Aluminium anodisé

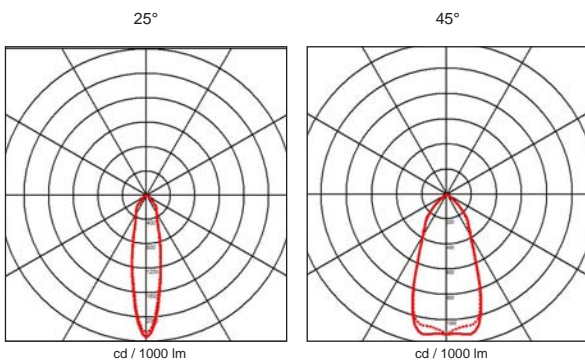

— C0 / C180

... C90 / C270


BEL Lighting 8053.____.____

 The luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
B
C
D
E

A+

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

Product datasheet

ASTRO 1

code : 8053. _ _ _ . _ _

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8053. 0 _ _ _	8053. 1 _ _ _	8053. 2 _ _ _	8053. 3 _ _ _
Power : Puissance : Leistung :	6,5W	9,5W	16,5W	24W
*LED colour : couleur : Farbe :	W0 White 2700K° 665lm - 80CRI D0 White 5000K° 761lm - 70CRI	W1 White 2700K° 1022lm - 80CRI D1 White 5000K° 1194lm - 70CRI	W2 White 2700K° 1818lm - 80CRI D2 White 5000K° 2037lm - 70CRI	W3 White 2700K° 2418lm - 80CRI D3 White 5000K° 2640lm - 70CRI
Driver type : Convertisseur : Konverter :	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)	Driver 230V constant current (included)
Voltage :	230V	230V	230V	230V
Light diffusion angle ° :	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°	1: 25° 3: 45°
Classification :	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I	CE - IP65 - IK09 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	01 White 02 Black 32 Anodised aluminum			
Lamp type : Type de lampe : Leuchtentyp :	LED incorporated			
Lifetime / durée de vie :	50 000hrs / 70%			
Material : Matériaux : Material :	Profile aluminum			
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium			
Weight:	1,90 kg			
Dimmable :	-Standard On/Off -Dimmable Options available on request -Dali Options available on request			
Adjustable :	no			
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional			
Glass type : Type de verre : Glasytp :	Safety clear glass			

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.

*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.

* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.