

## Description

**EN** Small LED luminaire for wall mounting with downward or upward lighting. This durable product impresses with its technical quality and finish, it is manufactured by machining process and uses the latest LED technology. Installed by itself or in groups, this luminaire is an attractive solution for many indoor and outdoor lighting applications.

Degree of protection IP65 - IK09 - Class 3 or Class 1 - CE

Dimensions: diameter 50mm - height: 45mm - base: diameter 50mm - width: 35mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 4,5mm diameter, 24mm distance between centers.

Luminaire made of stainless steel or solid aluminum, stainless steel screws, safety plexiglass.

Colors: 01 - White

02 - Black

04 - Brushed stainless steel

32 - Anodized aluminum

**FR** Petit luminaire Led pour fixation murale avec lumière descendante ou ascendante. Ce produit durable séduit par sa qualité technique et sa finition, il est fabriqué par procédé d'usinage et utilise la dernière technologie led. Installé seul ou en groupe, ce luminaire est une solution intéressante pour de nombreuses installations d'éclairage intérieur et extérieur.

Degré de protection IP65 - IK09 - Classe 3 ou Classe 1 - CE

Dimensions: diamètre 50mm - hauteur: 45mm - base: diamètre 50mm - largeur: 35mm

Fixation avec 2 vis, 2 trous de 4,5mm de diamètre, entraxe: 24mm.



Luminaire fabriqué en inox ou en aluminium, visserie en inox, plexiglass de sécurité.

Couleurs: 01 - Blanc

02 - Noir

04 - Inox brossé

32 - Aluminium anodisé

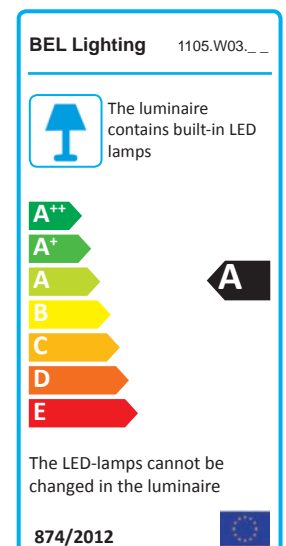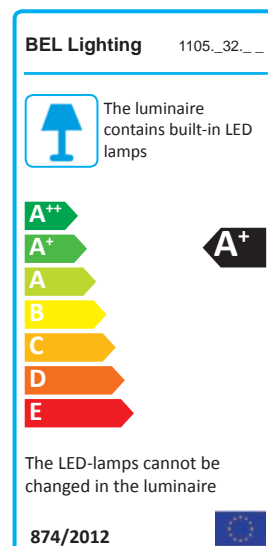

Product datasheet

**MICRO 1**

code : 1105.\_\_\_\_.\_\_\_\_

|  |  |  |
|--|--|--|
| Product code :<br>Code produit :<br>Produkt-Code : | 1105. <b>32</b> .____  | 1105. <b>W03</b> .____                   |
| Power :<br>Puissance :<br>Leistung :               | 3,2W   | 3W                                       |
| *LED colour :<br>couleur :<br>Farbe :              | <b>W32</b> White 2700K°<br>331lm - 80CRI<br><br><b>D32</b> White 5000K°<br>385lm - 70CRI               | <b>W03</b> White 2700K°<br>170lm - 80CRI |
| Driver type :<br>Convertisseur :<br>Konverter :    | 350mA Constant current<br>(not included)   |  |
| voltage :  |  | 230V                                     |
| Light diffusion angle ° :                          | 70°  | 70°                                      |
| Classification :                                   | CE - IP65 - IK09<br>Class III  | CE - IP65 - IK09<br>Class I              |
| Colour :<br>Couleur :<br>Farbe :                   | <b>01</b> White<br><b>02</b> Black<br><b>04</b> Brushed stainless steel<br><b>32</b> Anodized aluminum |  |
| Lamp type :<br>Type de lampe :<br>Leuchtentyp :    | LED incorporated   | LED incorporated                         |
| Lifetime / durée de vie :                          | 50 000hrs / 70%  | 30 000hrs / 70%                          |
| Material :<br>Matériaux :<br>Material :            | <b>01 - 02 - 32</b> Solid aluminum<br><b>04</b> Solid stainless steel                                  |  |
| Origin :<br>Origine :<br>Herkunft :                | Made in Belgium  |  |
| Weight:  | <b>01 - 02 - 32</b> 0,30kg<br><b>04</b> 0,80 kg  |  |
| Dimmable :   | yes, with a dimmable driver on request<br>( 1-10V system / DALI / or some other system)                | yes, with restriction                    |
| Adjustable :                                       | no   |  |
| Warranty :<br>Garantie :                           | 2 years + 3 years optional   |  |
| Glass type :<br>Type de verre :<br>Glasyt :        | Safety plexiglass  |  |

\*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED.  
 \* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.  
 \*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.  
 \* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.

